



正交波导同轴转换器·Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

Right-Angle Waveguide to Coax Adapters Operating from 6.57-9.99GHz

CWTO-N/84-CPRG 型号描述 Model Description

CWTO: 正交波导同轴转换器 Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

N: 接头类型 Connector Type

84: 型号规格 Model Specification

CPRG: 接口类型 Interface Type



电性能 Electrical Specifications

描述 Description	最小 Minimum	典型 Typical	最大 Maximum
频率 Frequency Range (GHz)	6.57		9.99
电压驻波比 VSWR			1:1


通用性能·General Specifications

气密性 Pressure, atm [psi]	0.68[10]
接口 1 Interface 1	N Female
接口 2 Interface 2	CPR112G

其他性能·Other Specifications

材料 Material	铜 Copper	波导规格 Waveguide Size	BJ84/WR112/R84
镀层 Finish	灰色 Gray		

图纸·Drawing

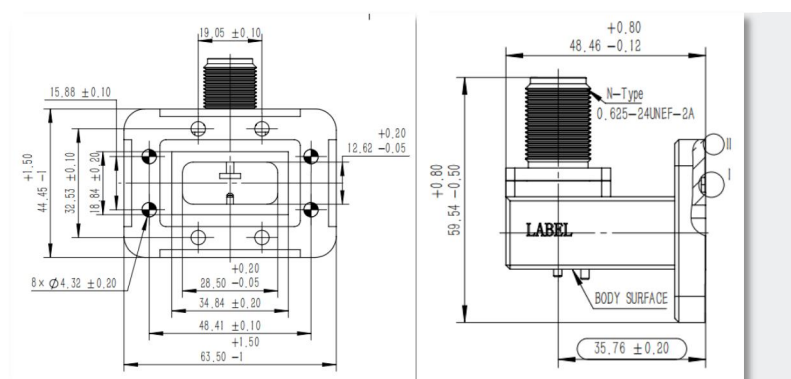

规格认证·Compliance Certification

ISO 9001 : 2015



正交波导同轴转换器·Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

Right-Angle Waveguide to Coax Adapters Operating from 6.57-9.99GHz

CWTO-N/84-PBR 型号描述 Model Description

CWTO: 正交波导同轴转换器 Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

N: 接头类型 Connector Type

84: 型号规格 Model Specification

PBR: 接口类型 Interface Type



电性能 Electrical Specifications

描述 Description	最小 Minimum	典型 Typical	最大 Maximum
频率 Frequency Range (GHz)	6.57		9.99
电压驻波比 VSWR			1:1


通用性能·General Specifications

气密性 Pressure, atm [psi]	0.68[10]
接口 1 Interface 1	N Female
接口 2 Interface 2	PBR84

其他性能·Other Specifications

材料 Material	铜 Copper	波导规格 Waveguide Size	BJ84/WR112/R84
镀层 Finish	灰色 Gray		

图纸·Drawing

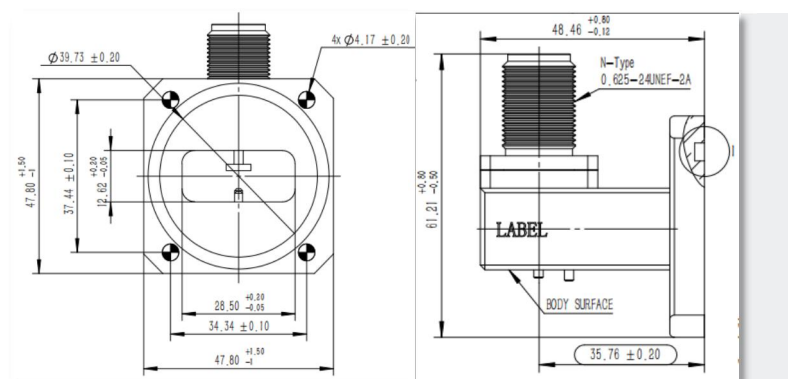

规格认证·Compliance Certification

ISO 9001 : 2015



正交波导同轴转换器·Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

Right-Angle Waveguide to Coax Adapters Operating from 6.57-9.99GHz

CWTO-N/84-PDR 型号描述 Model Description

CWTO: 正交波导同轴转换器 Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

N: 接头类型 Connector Type

84: 型号规格 Model Specification

PDR: 接口类型 Interface Type



电性能 Electrical Specifications

描述 Description	最小 Minimum	典型 Typical	最大 Maximum
频率 Frequency Range (GHz)	6.57		9.99
电压驻波比 VSWR			1:1


通用性能·General Specifications

气密性 Pressure, atm [psi]	0.68[10]
接口 1 Interface 1	N Female
接口 2 Interface 2	PDR84

其他性能·Other Specifications

材料 Material	铜 Copper	波导规格 Waveguide Size	BJ84/WR112/R84
镀层 Finish	灰色 Gray		

图纸·Drawing

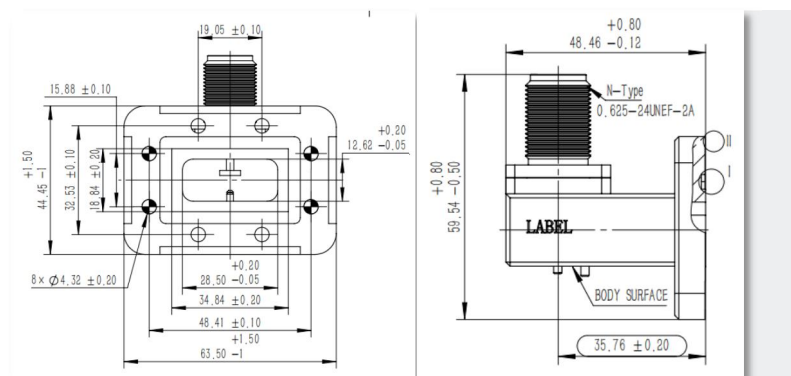

规格认证·Compliance Certification

ISO 9001 : 2015



正交波导同轴转换器·Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

Right-Angle Waveguide to Coax Adapters Operating from 6.57-9.99GHz

CWTO-N/84-UBR 型号描述 Model Description

CWTO: 正交波导同轴转换器 Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

N: 接头类型 Connector Type

84: 型号规格 Model Specification

UBR: 接口类型 Interface Type



电性能 Electrical Specifications

描述 Description	最小 Minimum	典型 Typical	最大 Maximum
频率 Frequency Range (GHz)	6.57		9.99
电压驻波比 VSWR			1:1


通用性能·General Specifications

气密性 Pressure, atm [psi]	0.68[10]
接口 1 Interface 1	N Female
接口 2 Interface 2	UBR84

其他性能·Other Specifications

材料 Material	铜 Copper	波导规格 Waveguide Size	BJ84/WR112/R84
镀层 Finish	灰色 Gray		

图纸·Drawing

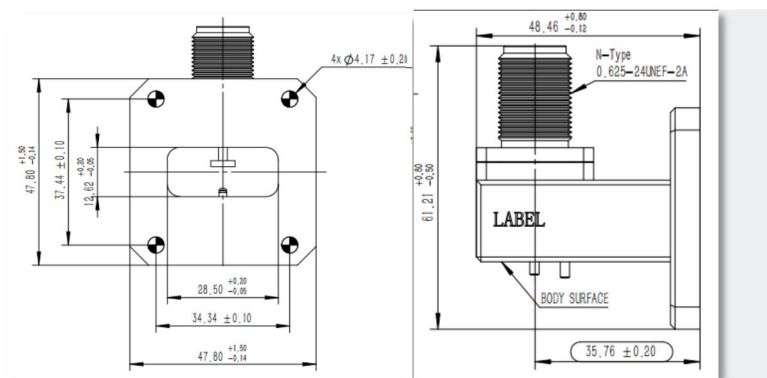

规格认证·Compliance Certification

ISO 9001 : 2015



正交波导同轴转换器·Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

Right-Angle Waveguide to Coax Adapters Operating from 6.57-9.99GHz

CWTO-N/84-UDR 型号描述 Model Description

CWTO: 正交波导同轴转换器 Right-Angle Waveguide to Coax Adapters

N: 接头类型 Connector Type

84: 型号规格 Model Specification

UDR: 接口类型 Interface Type



电性能 Electrical Specifications

描述 Description	最小 Minimum	典型 Typical	最大 Maximum
频率 Frequency Range (GHz)	6.57		9.99
电压驻波比 VSWR			1:1


通用性能·General Specifications

气密性 Pressure, atm [psi]	0.68[10]
接口 1 Interface 1	N Female
接口 2 Interface 2	UDR84

其他性能·Other Specifications

材料 Material	铜 Copper	波导规格 Waveguide Size	BJ84/WR112/R84
镀层 Finish	灰色 Gray		

图纸·Drawing

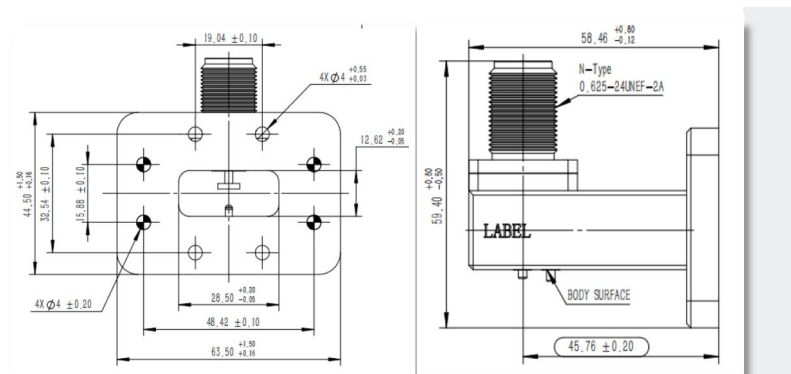

规格认证·Compliance Certification

ISO 9001 : 2015